

# SMG

# FIAMM


Гелевые  
необслуживаемые  
OPzV аккумуляторы

СРОК СЛУЖБЫ  
20 ЛЕТ



ЭКО-  
ЛОГИЧНЫ  
на 99%

GEL  
технология  
**OPzV**



Огнеупорный  
корпус


(по запросу)




Промышленность



Транспорт

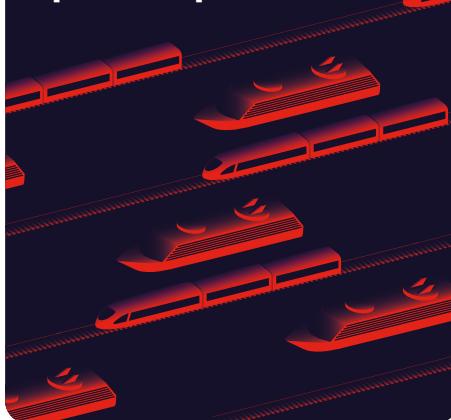

Телеком

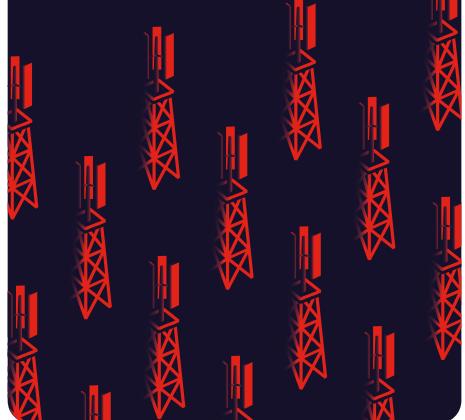

# SMG

## Гелевые аккумуляторы с длительным сроком службы

Аккумуляторы FIAMM SMG (OPzV) с положительными трубчатыми пластина-ми предназначены для самых ответственных объектов, где требуется надежное питание и поддержание работоспособности в течение продолжительного времени. Пластины специальной формы выполнены из особого сплава методом литья под давлением, что гарантирует их высокую коррозионную стойкость. Аккумуляторы не требуют обслуживания, обладают низким саморазрядом и могут эксплуатироваться в широком диапазоне рабочих температур.

Диапазон ёмкостей аккумуляторов в линейке составляет от 220 до 3640Ач. Высокопористые сепараторы позволяют хорошо переносить циклические нагрузки. Аккумуляторы полностью соответствуют стандарту DIN 40742 (тип OPzV). Корпус аккумуляторов может выполняться из огнестойкого ABS пластика соответствующего UL94-V0, LOI>28%. Конструкция аккумуляторов позволяет устанавливать их как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Модель	Тип по DIN 40742	Номинальная ёмкость, Ач 10ч, 1.80В/эл., 20°C	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
			Длина	Ширина	Высота	
SMG 220	4 OPzV 200	220	103	206	407	19.0
SMG 275	5 OPzV 250	275	124	206	407	23.0
SMG 330	6 OPzV 300	330	145	206	407	26.6
SMG 380	5 OPzV 350	380	124	206	523	30.0
SMG 460	6 OPzV 420	460	145	206	523	33.3
SMG 530	7 OPzV 490	530	166	206	523	39.0
SMG 720	6 OPzV 600	720	145	206	698	48.5
SMG 960	8 OPzV 800	960	210	191	700	64.6
SMG 1200	10 OPzV 1000	1200	210	233	700	80.4
SMG 1440	12 OPzV 1200	1440	210	275	700	95.1
SMG 1680	12 OPzV 1500	1680	210	275	849	112
SMG 2005	14 OPzV 1750	2000	212	399	826	135
SMG 2250	16 OPzV 2000	2250	212	399	826	151
SMG 2520	18 OPzV 2250	2520	212	487	826	171
SMG 2800	20 OPzV 2500	2800	212	487	826	189
SMG 3080	22 OPzV 2750	3080	212	576	826	208
SMG 3350	24 OPzV 3000	3350	212	576	826	226
SMG 3640	26 OPzV 3250	3640	212	576	826	240


### **Соответствие стандартам:**

ГОСТ Р МЭК 60896, ч.21: Батареи свинцово-кислотные стационарные. Типы с регулирующим клапаном. Методы испытаний  
ГОСТ Р МЭК 60896, ч.22: Батареи свинцово-кислотные стационарные. Типы с регулирующим клапаном. Требования к батареям  
ГОСТ Р МЭК 61427 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи для возобновляемых источников энергии  
DIN 40742 Батареи свинцовых аккумуляторов промышленного назначения. Ёмкости, основные размеры, масса  
DIN 43539T5 Глубокий разряд

БН 4555915 Глусский  
Заключение ВНИИПО

Классификация согласно Eurobat: 12 лет и более. «VERY LONG LIFE»

(при соблюдении правил эксплуатации реальный подтвержденный срок службы составляет 20 лет)






## Стеллажи стандартные и сейсмостойкие



## Кабинеты внешнего исполнения



Электрощиты  
и блоки  
предохранителей



группа компаний  
**СПЕКТР**

info@ups-mag.ru

**8-800-500-35-63**

Москва: +7 (499) 110-40-74

Á Á ÆFG

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74

Á Á É Í