

**Спецификация**

<b>Номинальное напряжение</b>	12 В (6 элементов в блоке)
<b>Номинальная ёмкость</b>	9.0 Ач при 20-час. разряде до $U_{\text{кон.}} = 1.75$ В/Эл (при 25°C)
<b>Вес</b>	2.34 кг ± 3%
<b>Максимальный ток разряда</b>	108 А (5 сек)
<b>Внутреннее сопротивление</b>	16 мОм
<b>Диапазон рабочих температур</b>	Разряд : -40°C ~ 60°C Заряд : -20°C ~ 60°C Хранение : -40°C ~ 60°C
<b>Оптимальная рабочая температура</b>	25°C
<b>Напряжение подзаряда</b>	13.50 – 13.80 В, при 25°C
<b>Циклический режим</b>	14.40 – 15.00 В, при 25°C
<b>Максимальный ток заряда</b>	2.7 А
<b>Саморазряд</b>	Батареи серии GS могут храниться до 6 мес. при 25°C.
<b>Срок службы</b>	5 лет в буферном режиме при 25°C
<b>Выводы</b>	F1 / F2
<b>Материал корпуса</b>	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)

\* Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.






**Размеры, мм:**

<b>Длина</b>	151.0 ± 1.0
<b>Ширина</b>	65.0 ± 1.0
<b>Высота (макс.)</b>	100.0 ± 1.0

Аккумуляторные батареи **GENERAL SECURITY** серии **GS9-12** – необслуживаемые (выполненные по AGM-технологии) батареи общего применения, имеют небольшие массогабаритные показатели; способны работать в циклическом режиме; герметизированы – не требуют долива воды; безопасны в эксплуатации; имеют низкий уровень саморазряда; высоконадежны.

Предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и пожарной безопасности, телекоммуникационного оборудования и связи, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП (UPS).

**Разрядные характеристики**

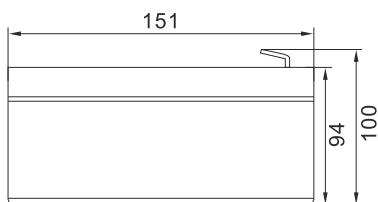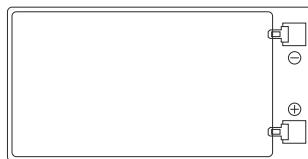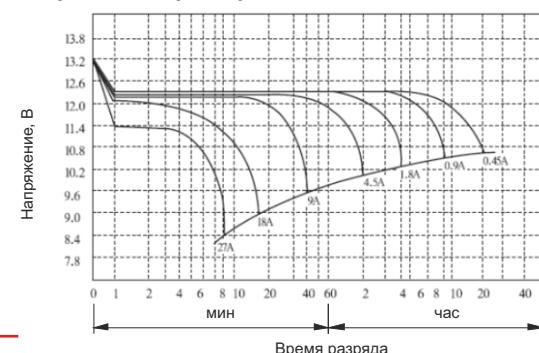

группа компаний  
**СПЕКТР**

info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74

А А А А

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74

А А А А