

**Серия OPzV****120PzV1200 (2B1200Ач)****Технические характеристики**

Номинальное напряжение	2 В	
Номинальная ёмкость (C_{10})	1200.0 Ач	
Вес	93.0 кг	
Внутреннее сопротивление	0.43 мОм	
Температура эксплуатации	Разряд	-20°C ~ 55°C
	Заряд	0°C ~ 40°C
	Хранение	-20°C ~ 50°C
	Оптимальная рабочая температура : 25°C ± 3°C	
Напряжение заряда (при 25°C)	Буферный режим 2.23-2.27 В/Эл	Циклический режим 2.40-2.45 В/Эл
Температурный коэффициент	-3мВ/Эл./°C	-5мВ/Эл./°C
Максимальный ток заряда	0.25 С	
Ток короткого замыкания	7200 А	
Саморазряд	≤ 3% в месяц, при 25°C	
Размеры	Длина	275 ± 1 мм
	Ширина	210 ± 1 мм
	Высота	646 ± 2 мм
	Высота (макс.)	681 ± 2 мм
Материал корпуса	ABS (акрило-бутадиен-стирол)	
Тип вывода	Под болт M8 (момент затяжки болтов 11.0-14.7 Нм)	
Зависимость $C_{\text{ном.}}$ (%) от t (°C)	40°C - 106% 25°C - 100% 0°C - 86%	
Срок службы (при 25°C)	20 лет в буферном режиме	
Технология	GEL	

**Области применения**

- Экологические энергетические системы (солнечная, ветровая, гидро и т.д.)
- Телекоммуникационные установки
- Солнечные электростанции
- Системы сигнализации
- Уличное освещение и подсветка
- Насосные системы
- Сигнальные станции
- Дорожные знаки и светофоры
- Железнодорожное оборудование

**Разряд постоянным током : А (25 °C)**

$U_r/T_{\text{разряда}}$	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	24 ч	48 ч	72 ч	100 ч	120 ч
1.85 В/Эл	536.3	362.7	278.4	190.4	133.5	112.5	53.4	27.9	20.1	15.2	13.1
1.80 В/Эл	601.2	397.2	302.8	205.2	142.8	120.0	55.3	29.0	20.8	15.6	13.5
1.75 В/Эл	625.1	411.0	309.7	209.3	145.2	122.1	55.6	29.7	21.4	15.9	13.7
1.70 В/Эл	652.4	421.4	315.9	212.4	147.3	123.4	56.5	30.2	21.6	16.1	13.9
1.67 В/Эл	669.5	428.3	321.7	215.8	149.0	124.5	57.0	30.5	21.8	16.4	14.1
1.60 В/Эл	679.8	435.2	325.5	217.9	150.0	125.5	57.5	30.9	21.9	16.6	14.2

Разряд постоянной мощностью : Вт/Эл (25 °C)

$U_r/T_{\text{разряда}}$	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	24 ч	48 ч	72 ч	100 ч	120 ч
1.85 В/Эл	1035.0	704.6	543.0	374.0	264.6	223.5	106.7	55.9	40.3	30.6	26.4
1.80 В/Эл	1158.0	770.2	587.7	401.5	282.8	238.3	110.3	58.0	41.8	31.3	27.1
1.75 В/Эл	1195.6	787.5	598.0	408.3	287.0	241.7	110.9	59.2	42.8	31.9	27.5
1.70 В/Эл	1236.6	804.8	608.3	415.2	290.1	244.1	112.5	60.3	43.2	32.3	27.9
1.67 В/Эл	1260.5	818.6	618.7	418.6	292.8	246.2	113.4	60.9	43.5	32.9	28.2
1.60 В/Эл	1274.1	825.5	622.1	422.1	294.2	247.5	114.3	61.5	43.7	33.2	28.5




Серия OPzV

120PzV1200 (2B1200АЧ)


Размеры и выводы

■ Выводы: М8


Единица измерения: мм

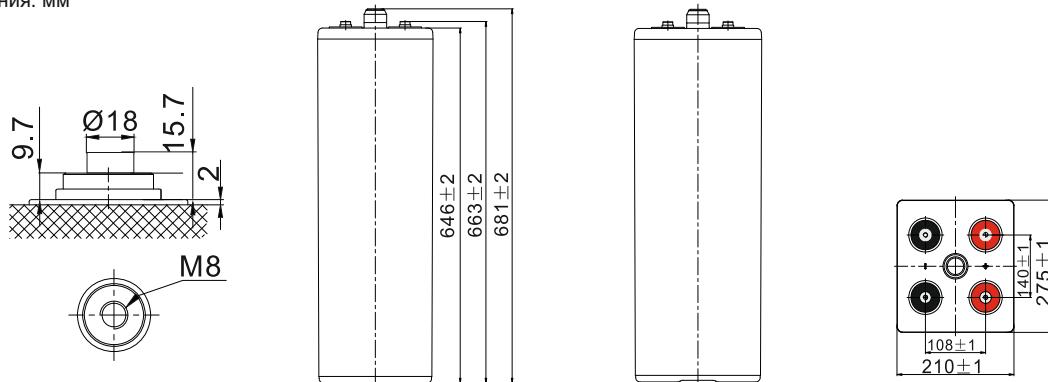


Зависимость напряжения от внешней температуры

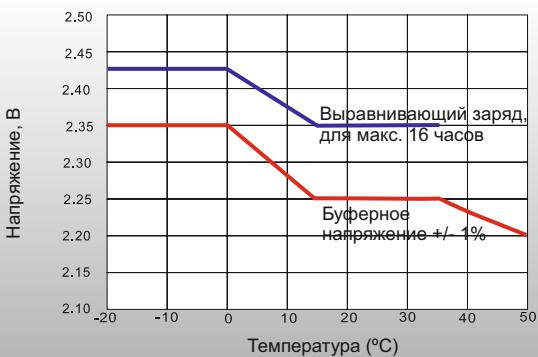


Зависимость ёмкости от температуры

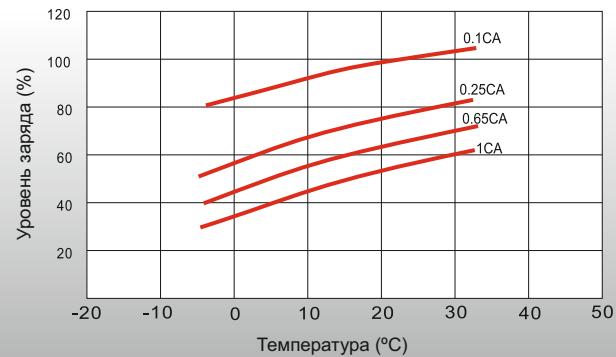

Зависимость циклов от глубины разряда

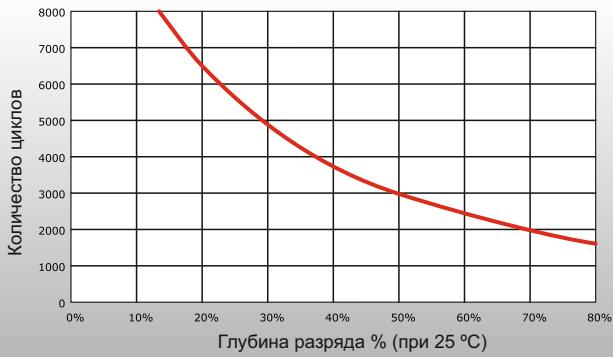

Саморазрядные характеристики

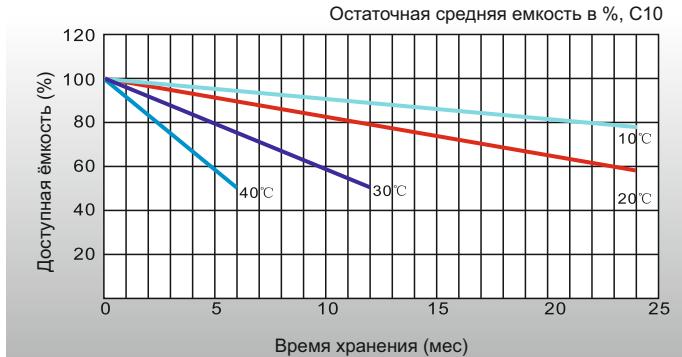

группа компаний **СПЕКТР**

info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74

Á Ú Ŕ

Á

Ánh