



Серия OPzV

120PzV1500 (2B1500Ач)

Технические характеристики

Номинальное напряжение	2 В	
Номинальная ёмкость (C_{10})	1500.0 Ач	
Вес	115.0 кг	
Внутреннее сопротивление	0.38 мОм	
Температура эксплуатации	Разряд	-20°C ~ 55°C
	Заряд	0°C ~ 40°C
	Хранение	-20°C ~ 50°C
	Оптимальная рабочая температура : 25°C ± 3°C	
Напряжение заряда (при 25°C)	Буферный режим 2.23-2.27 В/Эл	Циклический режим 2.40-2.45 В/Эл
Температурный коэффициент	-3мВ/Эл./°C	-5мВ/Эл./°C
Максимальный ток заряда	0.25 С	
Ток короткого замыкания	7500 А	
Саморазряд	≤ 3% в месяц, при 25°C	
Размеры	Длина	275 ± 1 мм
	Ширина	210 ± 1 мм
	Высота	796 ± 2 мм
	Высота (макс.)	831 ± 2 мм
Материал корпуса	ABS (акрило-бутадиен-стирол)	
Тип вывода	Под болт M8 (момент затяжки болтов 11.0-14.7 Нм)	
Зависимость $C_{\text{ном.}}$ (%) от t (°C)	40°C - 106% 25°C - 100% 0°C - 86%	
Срок службы (при 25°C)	20 лет в буферном режиме	
Технология	GEL	



Области применения

- ♦ Экологические энергетические системы (солнечная, ветровая, гидро и т.д.)
- ♦ Телекоммуникационные установки
- ♦ Солнечные электростанции
- ♦ Системы сигнализации
- ♦ Уличное освещение и подсветка
- ♦ Насосные системы
- ♦ Сигнальные станции
- ♦ Дорожные знаки и светофоры
- ♦ Железнодорожное оборудование

Разряд постоянным током : А (25 °C)

$U_r/T_{\text{разряда}}$	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	24 ч	48 ч	72 ч	100 ч	120 ч
1.85 В/Эл	670.4	453.3	348.0	238.1	166.9	140.6	66.8	34.9	25.1	19.0	16.4
1.80 В/Эл	751.5	496.5	378.5	256.5	178.5	150.0	69.1	36.3	26.0	19.5	16.9
1.75 В/Эл	781.4	513.8	387.1	261.6	181.5	152.6	69.5	37.1	26.7	19.9	17.1
1.70 В/Эл	815.5	526.7	394.8	265.5	184.1	154.3	70.6	37.8	27.0	20.2	17.4
1.67 В/Эл	836.9	535.4	402.1	269.8	186.3	155.6	71.3	38.2	27.2	20.5	17.6
1.60 В/Эл	849.7	544.0	406.9	272.4	187.6	156.9	71.9	38.6	27.4	20.7	17.8

Разряд постоянной мощностью : Вт/Эл (25 °C)

$U_r/T_{\text{разряда}}$	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	24 ч	48 ч	72 ч	100 ч	120 ч
1.85 В/Эл	1293.8	880.7	678.8	467.5	330.7	279.4	133.4	69.9	50.4	38.2	33.0
1.80 В/Эл	1447.5	962.8	734.7	501.8	353.6	297.9	137.8	72.5	52.2	39.2	33.9
1.75 В/Эл	1494.5	984.4	747.5	510.4	358.7	302.1	138.6	74.0	53.5	39.9	34.4
1.70 В/Эл	1545.7	1006.0	760.4	519.0	362.6	305.1	140.7	75.4	54.0	40.4	34.8
1.67 В/Эл	1575.6	1023.2	773.3	523.3	366.1	307.7	141.8	76.1	54.3	41.1	35.2
1.60 В/Эл	1592.7	1031.9	777.6	527.6	367.8	309.4	142.8	76.8	54.6	41.5	35.6




Серия OPzV

120PzV1500 (2B1500АЧ)


Размеры и выводы

■ Выводы: М8


Единица измерения: мм

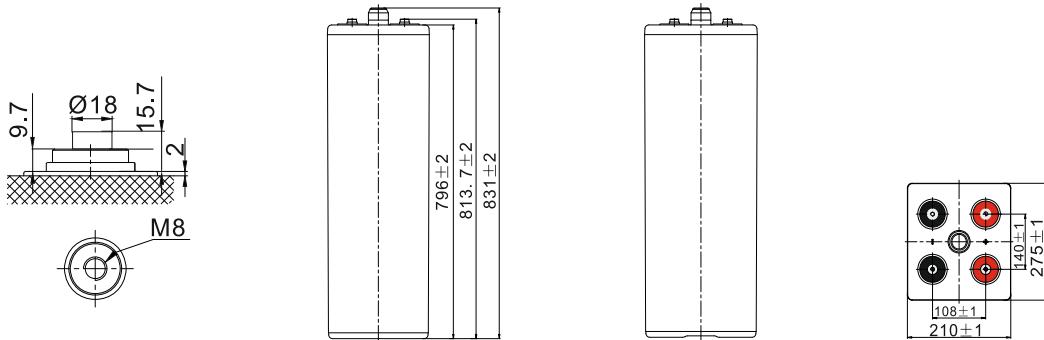

Зависимость напряжения от внешней температуры

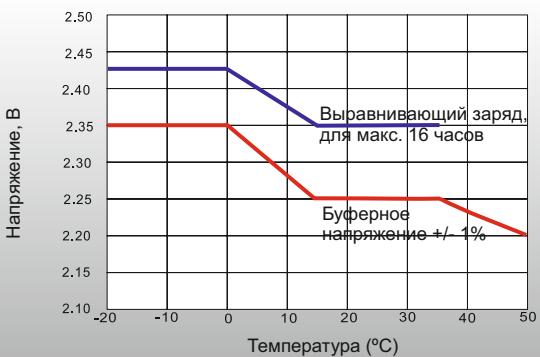


Зависимость ёмкости от температуры

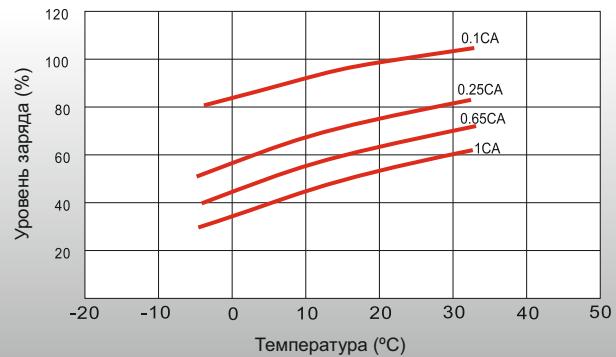

Зависимость циклов от глубины разряда



Саморазрядные характеристики

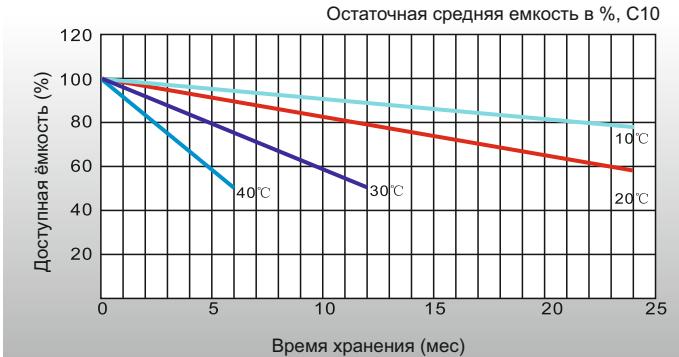

группа компаний
СПЕКТР

info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74

Á Á Ä Æ G