



Спецификация


Номинальная ёмкость C_{10}	3060.0 Ач при 10-час. разряде до $U_{кон.}$ - 1.80 В/Эл. при 20°C
Ёмкость на режиме C_8	3048.0 Ач при 8-час. разряде до $U_{кон.}$ - 1.75 В/Эл. при 20°C
Количество пластин (+) на элемент	20
Напряжение заряда в буферном режиме	2.23 В/Эл
Максимальный ток заряда	0.3 C_{10}
Заряд повышенным напряжением	2.40 В/Эл
Рекомендованное конечное напряжение разряда C_{10}	1.80 В/Эл
Ток короткого замыкания	16550 А
Внутреннее сопротивление	0.12 мОм
Количество циклов при 60% разряде (20°C)	2300
Саморазряд	~ 2.5 % в месяц; при 20 °C
Размеры	
Длина (L) :	487 мм
Ширина (W) :	212 мм
Высота (H1) :	772 мм
Высота максимальная (H2) :	800 мм
Вес	С электролитом : 194.1 кг Без электролита : 139.6 кг
Тип вывода	M10
Температура эксплуатации	-20°C - +55°C
Рекомендуемая температура	+10°C - +30°C

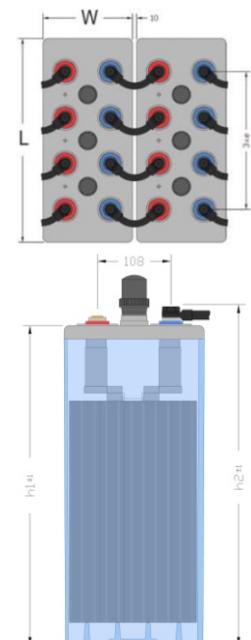

Зависимость срока службы от температуры

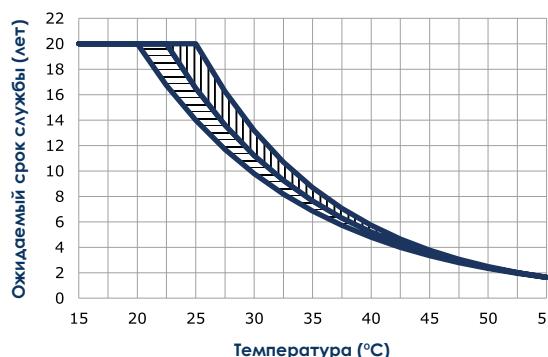

Зависимость циклов от глубины разряда

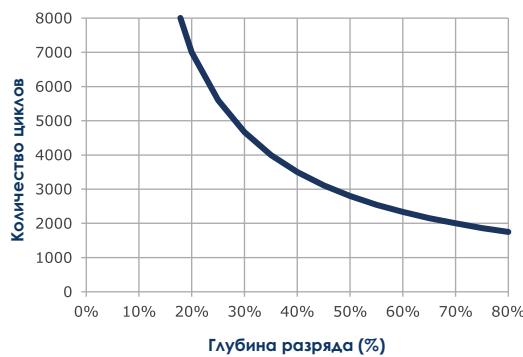

Разряд постоянным током : А (20 °C)

$U_k / T_{разряда}$	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	10 ч	12 ч	20 ч
1.60 В	2831.1	2693.3	2327.0	2016.7	1763.2	1148.4	856.6	689.5	580.6	503.5	445.6	400.4	334.2	287.7	187.4
1.65 В	2522.4	2409.9	2110.8	1859.9	1650.1	1115.5	841.1	679.6	573.5	497.8	440.9	396.4	331.1	285.1	185.9
1.70 В	2205.1	2119.6	1879.2	1679.2	1510.1	1061.1	815.2	664.0	562.4	489.3	434.0	390.6	326.7	281.6	183.9
1.75 В	1872.5	1821.6	1633.9	1476.6	1344.1	979.6	769.8	635.8	542.9	474.7	422.4	381.0	319.6	276.0	180.8
1.80 В	1518.2	1506.9	1378.3	1257.7	1156.1	871.9	700.3	587.1	506.8	446.7	399.9	362.4	306.0	265.4	175.4
1.83 В	1295.3	1281.7	1221.8	1119.5	1034.4	794.8	647.0	547.2	475.3	421.0	378.5	344.1	292.0	254.3	169.6
1.85 В	1164.3	1158.3	1113.4	1025.6	950.3	738.2	606.3	516.0	450.2	400.1	360.6	328.6	279.8	244.3	164.0
1.87 В	1022.4	1010.7	991.2	929.4	863.8	678.1	561.5	480.8	421.5	375.9	339.8	310.3	265.2	232.1	156.9
1.90 В	811.7	808.0	794.7	774.7	730.6	581.9	487.2	420.8	371.4	333.1	302.4	277.3	238.3	209.6	143.4

Разряд постоянной мощностью : Вт/Эл (20 °C)

$U_k / T_{разряда}$	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	10 ч	12 ч	20 ч
1.60 В	4477.0	4273.7	3742.5	3300.4	2936.9	2014.1	1540.5	1258.0	1069.5	933.7	830.6	749.5	629.4	544.3	358.3
1.65 В	4122.0	3941.4	3483.8	3103.9	2788.0	1963.7	1516.2	1242.5	1058.2	924.7	823.3	743.2	624.5	540.2	355.9
1.70 В	3710.0	3575.2	3184.1	2864.2	2597.5	1880.6	1474.5	1217.0	1040.2	910.9	812.0	733.7	617.3	534.4	352.6
1.75 В	3233.6	3170.3	2844.9	2581.9	2361.7	1756.3	1401.4	1170.1	1007.3	886.1	792.3	717.4	605.2	524.9	347.4
1.80 В	2705.5	2679.0	2466.3	2254.8	2079.0	1587.6	1288.8	1089.3	946.2	838.1	753.5	685.2	581.5	506.4	337.8
1.83 В	2392.7	2380.9	2221.4	2038.6	1887.4	1462.9	1200.7	1022.3	892.7	794.1	716.3	653.2	556.9	486.7	327.4
1.85 В	2157.7	2147.4	2049.8	1887.0	1750.5	1369.6	1132.3	969.1	849.5	757.8	685.1	626.0	535.3	468.8	317.4
1.87 В	1916.8	1907.9	1866.1	1727.9	1607.4	1268.4	1055.9	908.5	799.5	715.4	648.3	593.6	509.2	447.1	304.5
1.90 В	1537.5	1526.7	1508.6	1472.3	1379.9	1102.3	926.4	802.9	710.8	639.1	581.5	534.1	460.6	406.1	279.6



группа компаний
СПЕКТР

info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74

Á Á Á Á Á Á Á Á

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74

Á Á Á Á Á Á Á Á