



МОДЕЛЬ	T06320
ТИП БАТАРЕИ	Тяговая глубокого разряда
ИСПОЛНЕНИЕ	С жидким электролитом
НАПРЯЖЕНИЕ	6V
ЕМКОСТЬ	320Ah
РЕСУРС	1200 циклов (IEC EN60251-1 при +25°C)
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PP
ВЕС	46 кг

## ПАРАМЕТРЫ БАТАРЕИ

Модель	Напряжение	Элементов в батарее	Габаритные размеры			Вес	Рабочая температура		Рабочая плотность электролита
			Длина (L)	Ширина (W)	Высота (H max)		± 5%	Min	
T06320	6V	3	296 мм	176 мм	425 мм	46 кг	-20°C	+45°C	1,28 ± 0,01 г/см³

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная емкость			Резервная емкость		Саморазряд
C <sub>5</sub> / @ 5Hr	C <sub>10</sub> / @ 10Hr	C <sub>20</sub> / @ 20Hr	@ 25A	@ 75A	В месяц, в зависимости от температуры и условий хранения
320Ah	360Ah	390Ah	789 min	200 min	2 - 12%

## ЗАРЯД БАТАРЕИ

Напряжение системы при +25°C	6V	12V	24V	36V	48V
Основной заряд	7,20	14,40	28,80	43,20	57,60
Буферный заряд	6,60	13,20	26,40	39,60	52,80
Уравнительный заряд	8,10	16,20	32,40	48,60	64,80



- Не устанавливайте и не заряжайте батареи в закрытых помещениях без вентиляции
- Заряжайте аккумуляторную батарею после каждой рабочей смены
- Регулярно проверяйте уровень электролита и доливайте дистиллированную воду
- Не перезаряжайте батарею, т.к. это сокращает срок ее службы
- Раз в месяц проводите уравнительный заряд



## ТИП ТОКОВЫХ ВОДОВ

	ELPT (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЛТОВОЙ) Болт M8 Момент затяжки 11–12 Nm
--	---

## СТЕПЕНЬ ЗАРЯЖЕННОСТИ БАТАРЕИ

Заряд	Плотность электролита ± 0,01 г/см³ при +25°C	Напряжение
100 %	1,28	6,38
90 %	1,26	6,32
80 %	1,24	6,26
70 %	1,22	6,20
60 %	1,20	6,13
50 %	1,17	6,06
40 %	1,15	5,99
30 %	1,13	5,92
20 %	1,10	5,84
10 %	1,08	5,77

## ЗАВИСИМОСТЬ ЕМКОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

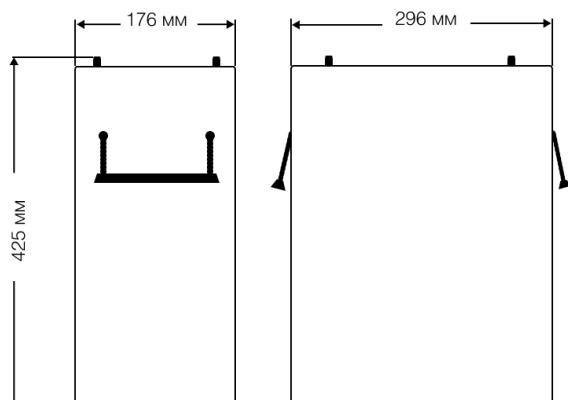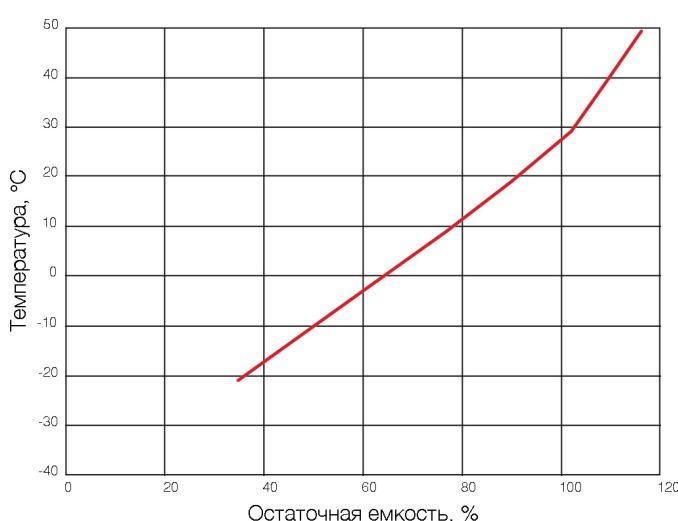

группа компаний  
**СПЕКТР**

info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74

Á

Á EFG

Á

Á EFG