






Разряд постоянным током, А (при 25 °С)

Разряд постоянным током, А (при 25 °С)											
Конечное напряжение, В.	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
9,60	17.2	10.9	8.51	4.79	2.95	1.61	1.12	0.92	0.78	0.43	0.228
9,90	16.7	10.6	8.30	4.70	2.90	1.60	1.11	0.92	0.78	0.42	0.227
10,20	16.0	10.13	7.99	4.55	2.83	1.59	1.10	0.91	0.77	0.42	0.226
10,50	15.3	9.69	7.72	4.44	2.77	1.56	1.09	0.90	0.77	0.42	0.225
10,80	14.4	9.15	7.31	4.28	2.69	1.52	1.06	0.88	0.75	0.41	0.221


Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С)

Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С)											
Конечное напряжение, В.	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
9,60	192	123	97.0	54.9	34.1	18.9	13.3	11.0	9.37	5.11	2.74
9,90	186	119	94.6	53.8	33.6	18.8	13.2	10.9	9.32	5.09	2.73
10,20	178	114	91.1	52.2	32.8	18.6	13.1	10.8	9.25	5.07	2.72
10,50	171	109	88.0	50.9	32.1	18.3	13.0	10.8	9.19	5.04	2.70
10,80	161	103	83.4	49.0	31.1	17.8	12.6	10.4	8.91	4.94	2.65

Разрядные характеристики (25°С)

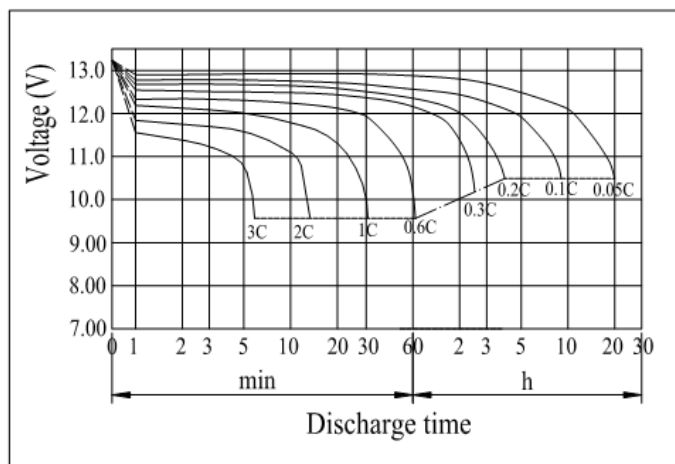

Зарядные характеристики (25°С)

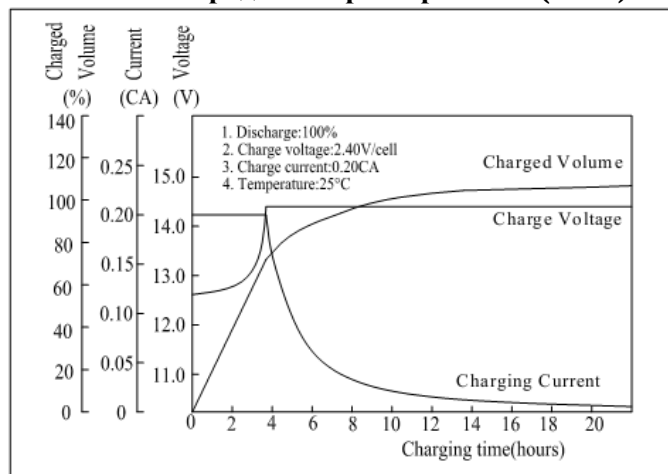


Pb


Pb




Соотношения напряжения холостого хода и остаточной ёмкости (25°C)

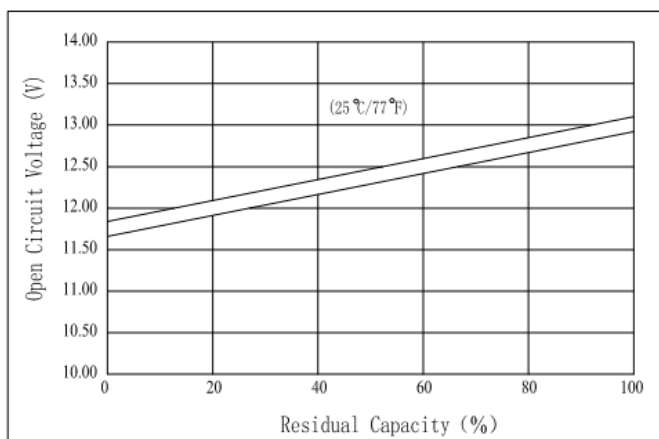


Взаимосвязь зарядного напряжения и температуры

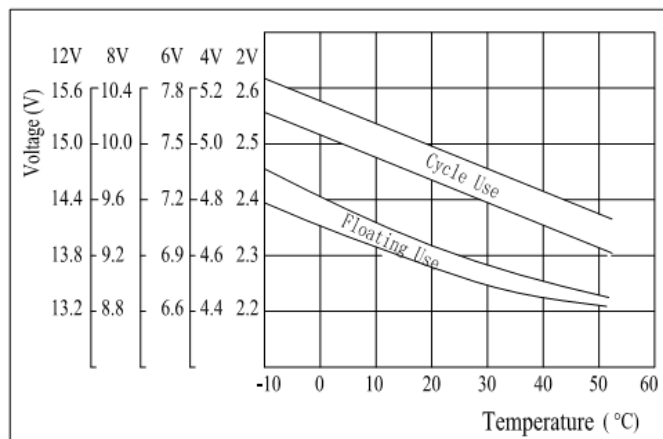


Флотирующая продолжительность в зависимости от температуры

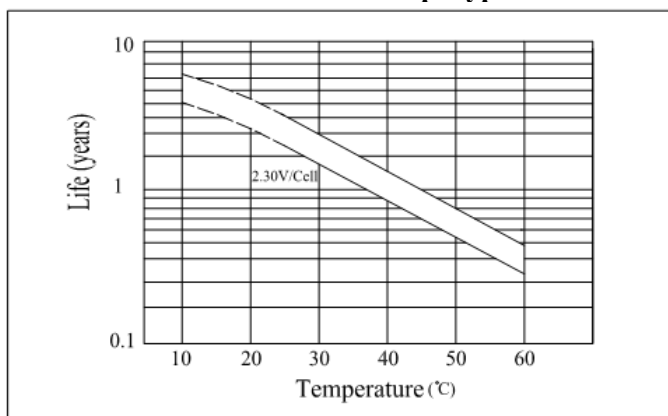


Срок службы при глубинном разряде (25°C)

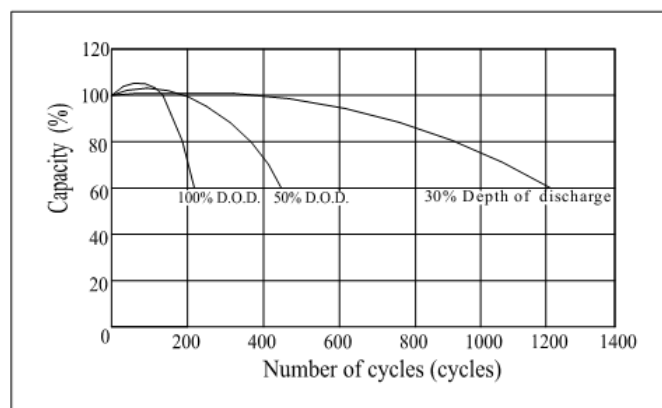

Влияние температуры на ёмкость

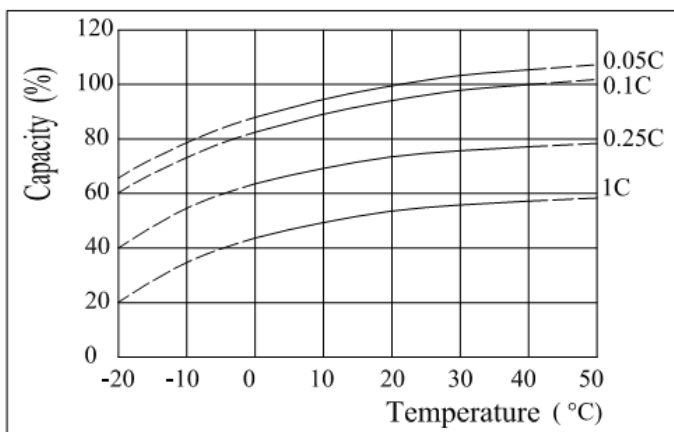

Характеристики саморазряда

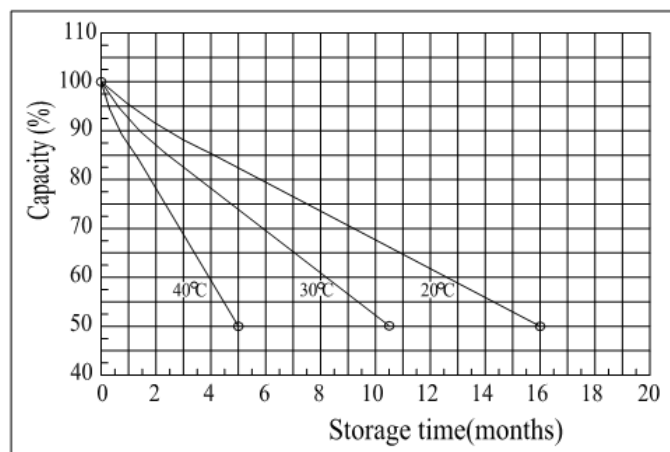

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации



группа компаний
СПЕКТР

info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74 / 1-800-500-35-63

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74 / 8-800-500-35-63