

Ventura GT GENERAL TRACTION


GT 12 080




- Области применения: полуоборочная техника, лодки и катера, AWP-платформы, автодома, гольф-кары, инвалидные коляски, оборудование для теплиц.
 - Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор.
 - Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
 - Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
 - Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении.
 - Установка на крышку не допускается.
 - Созданы для интенсивного циклического и стационарного режимов работы в экстремальных условиях.
 - Количество циклов в циклическом режиме при DOD 70% - до 600 !!!
 - Созданы специально для использования в гольфикарах, электромобилях и другой технике на электротяге.
 - Конструкция с усиленными решётками, специальной активной массой позволяют достичь отличных показателей работы в циклическом режиме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	12
Материал корпуса	ABS UL94-HB
Номинальная емкость C ₆ до 1,70 В/эл, Ач C ₂₀ до 1,75 В/эл, Ач	80 89
Диапазон рабочих температур °С: -рабочая температура. - разряд: - заряд: - хранение:	+25 ± 5 -20...+50 -20...+50 -20...+50
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	3
Напряжение заряда, В: - режим постоянного подзаряда - циклический режим	13.7...13.9 14.3...14.5
Максимальный зарядный ток, А	14.4
Вес (± 3%), кг	24

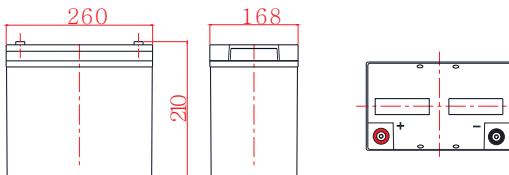

Тип вывода F6/A-Pol



Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с прогрессом технологий по оптимизации типов



группа компаний
СПЕКТР

info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63


Москва: +7 (499) 110-40-74

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74


Á ÁÉG
Á ÁÉG

GT 12 080

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРЯДА

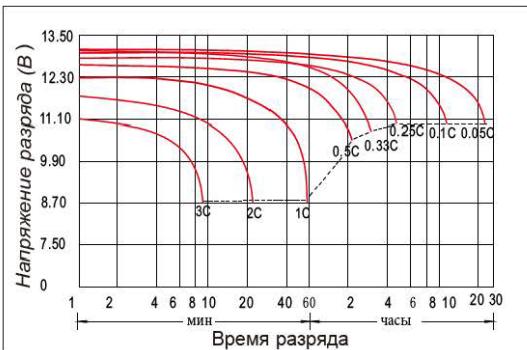


ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДА

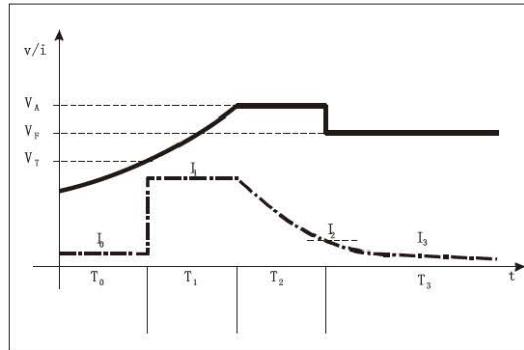


$V_A=2,4$ В/эл, $V_F=2,3$ В/эл, $I_1=0,2C$, $I_2=15-30\%I_1$
 $I_3=\max 8\%$, $T_0+T_1+T_2=10-12$ ч, T_3 не менее 4ч


ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЕМКОСТЬ

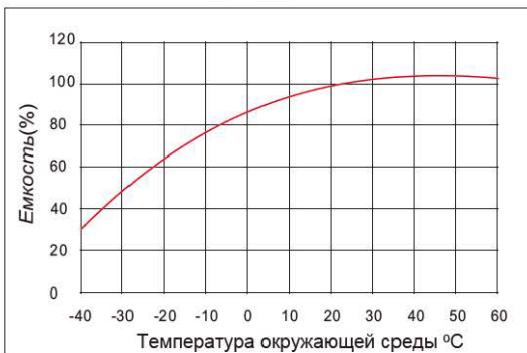

ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ РАЗРЯДА
НА ЦИКЛИЧЕСКИЙ РЕСУРС

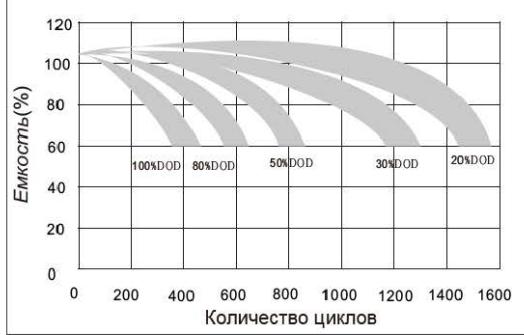

КРИВЫЕ САМОРАЗРЯДА

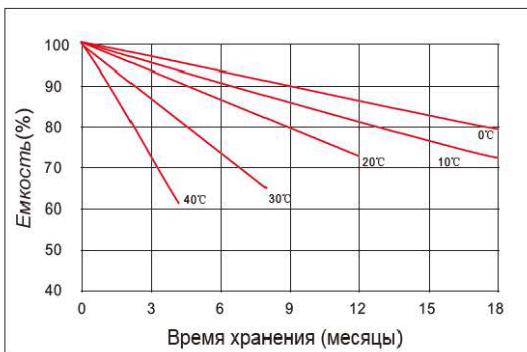

ЗАВИСИМОСТЬ ОСТАТОЧНОЙ ЕМКОСТИ ОТ
НАПРЯЖЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА

