

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В.....12В
 Емкость, Ач (20ч; 10.5В).....70АЧ
 Саморазряд.....2% в месяц
 Температурный режим.....от -30°C до 70°C
 Максимальный ток заряда, А21А
 Напряжение заряда, В (25°C) 14.8В

СТАРТЕРНЫЙ ТОК


EN/SAE/GS CCA (-18°C).....720 А
 CCA.....990 А

ГАБАРИТЫ (±2ММ)

Длина, мм.....278
 Ширина, мм.....175
 Высота, мм.....190
 Вес с электролитом, кг.....20.5
 Полярность.....обратная (- +)

Число циклов 100% разряд.....200
 (25°C) 80% разряд.....225
 50% разряд.....500

КОНСТРУКЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

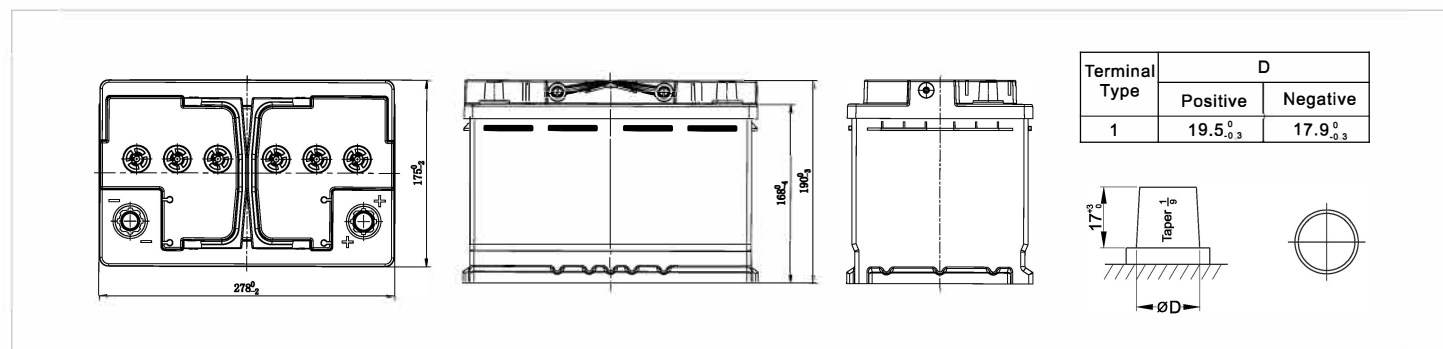

Компонент
Материал

ПОЛОЖ. ПЛАСТИНА	ОТРИЦ. ПЛАСТИНА	КОНТЕЙНЕР	КРЫШКА	КЛАПАН	КЛЕММЫ	СЕПАРАТОР	ЭЛЕКТРОЛИТ
ДИОКСИД СВИНЦА	СВИНЕЦ	АВS-ПЛАСТИК	АВS-ПЛАСТИК	КАУЧУК	СВИНЕЦ	СТЕКЛОВОЛОКНО	СЕРНАЯ КИСЛОТА

ГРАФИК САМОРАЗРЯДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

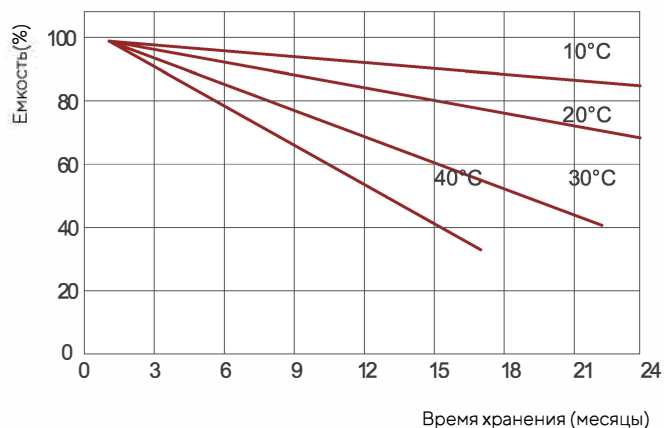


ГРАФИК ИЗНОСА АКБ (25°C)

