

Аккумуляторы DELTA START MASTER EFB изготавливаются по технологии Enhanced Flooded Battery (усовершенствованная батарея с жидким электролитом) и предлагает удвоенную устойчивость к циклическим нагрузкам по сравнению со стандартными стартерными АКБ. Аккумулятор адаптирован для применения в автомобилях с повышенным энергопотреблением, и оснащенных системой START-STOP.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Технология EFB
- Полностью необслуживаемый
- Стереоскопическая конструкция электродных решеток
- Стабилизационная защита от вибрации
- Усиленная конструкция клемм

**DopCor**

Долговечность конструктивных элементов аккумуляторной батареи достигается за счет обработки электродных решеток и борн специальным легирующим составом, снижающим скорость ползучести свинцового сплава.

**DualFelt**

Микроволокна в составе активной массы, увеличивают смачиваемость пластин препятствуют разрушительному влиянию вибрации и обеспечивают увеличенное время работы в стартерном режиме.

**AntiSulf**

Включение в состав намазной пасты АКБ мультикомпонентных ингибиторов позволяет замедлить процесс старения аккумуляторов, наблюдающийся при отклонении от стандартных условий эксплуатации

**E-evo**

Внедрение трехкомпонентного состава дополнительных агентов, снижает интенсивность негативных реакций, влияющих на потерю ресурса аккумуляторной батареи.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В.....12В
Емкость, Ач (20ч; 10.5В).....75Ач
Саморазряд.....2.5% в месяц
Температурный режим.....от -30°C до 70°C
Максимальный ток заряда, А21А
Напряжение заряда, В (25°C).....14.4В

СТАРТЕРНЫЙ ТОК


EN/SAE/GS CCA (-18°C).....700 А

ГАБАРИТЫ (± 2ММ)

Длина, мм.....260
Ширина, мм.....173
Высота, мм.....228
Вес с электролитом, кг.....18.5
Полярность.....обратная (- +)

Число циклов 100% разряд.....150
(25°C) 80% разряд.....168
50% разряд.....375

КОНСТРУКЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

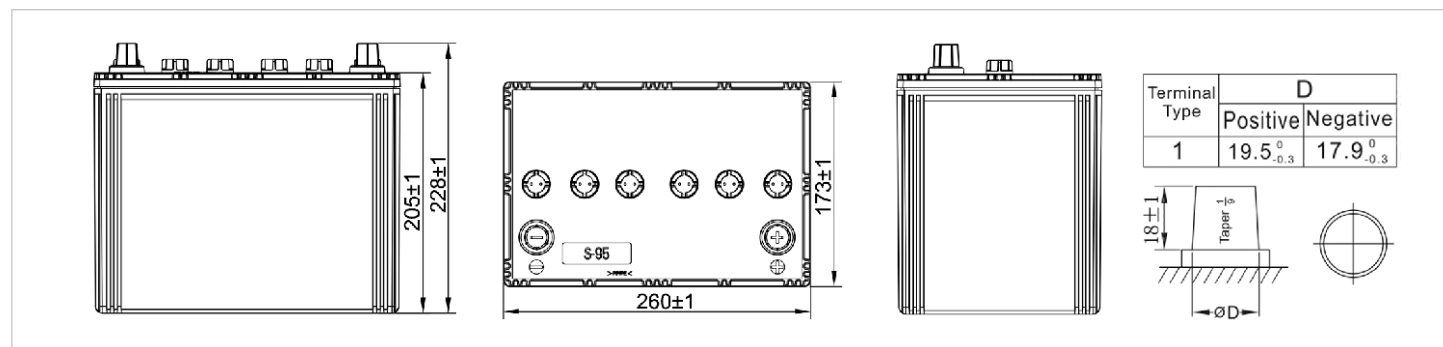

Компонент

Материал

ПОЛОЖ. ПЛАСТИНА

ДИОКСИД СВИНЦА

ОТРИЦ. ПЛАСТИНА

СВИНЕЦ

КОНТЕЙНЕР

ABS-ПЛАСТИК

КРЫШКА

ABS-ПЛАСТИК

КЛАПАН

КАУЧУК

КЛЕММЫ

СВИНЕЦ

ЭЛЕКТРОЛИТ

СЕРНАЯ КИСЛОТА

ГРАФИК САМОРАЗРЯДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

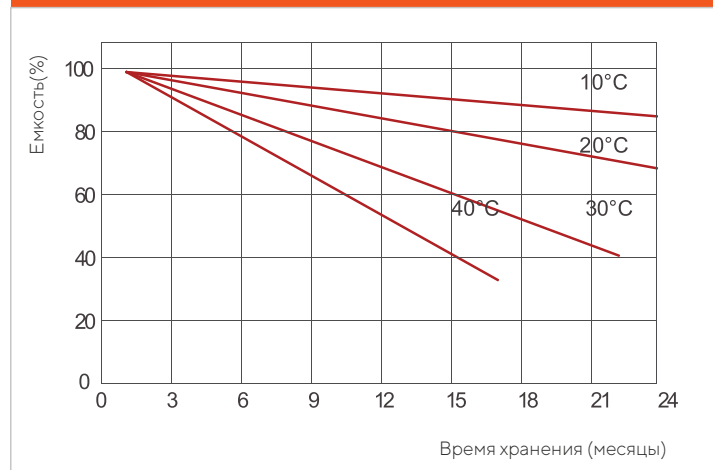


ГРАФИК ИЗНОСА АКБ (25 °C)

