

Электронные стабилизаторы напряжения

Ассортимент продукции

Электронные стабилизаторы применяются в тех случаях, когда скорость регулирования напряжения особенно критична (например, для компьютеров, лабораторного оборудования, лазерных станков, измерительных стендов и медицинских контрольно-измерительных приборов).

Стабилизаторы спроектированы и изготовлены в соответствии с Европейскими стандартами, Директивы ЕС по СЕ маркировке 2006/95/EEC (Директива по низковольтному оборудованию) и 2004/108/EEC (Директива по электромагнитной совместимости). Стабилизатор напряжения может работать с отличающимися от номинального (220, 380 В) значениями входного и выходного напряжения (210,230В / 360,400В). Данная настройка осуществляется Производителем на заводе или самостоятельно Покупателем на месте установки в соответствии с инструкциями руководства пользователя. Стандартный корпус представляет собой металлический шкаф со степенью защиты IP21, цветом RAL7035 и предназначен для установки внутри помещения.

Стабилизатор может работать с любым соотношением нагрузки в пределах от 0% до 100% на каждой фазе и при этом не чувствителен к коэффициенту мощности нагрузки

По принципу регулирования электронные стабилизаторы напоминают электромеханические. Отличие заключается в том, что компенсация напряжения на первичной обмотке вольтодобавочного трансформатора осуществляется электронной платой управления с помощью электронных IGBT-транзисторов вместо автотрансформатора с переменным

коэффициентом трансформации.

Плата управления на основе микропроцессора следит за значениями выходного напряжения и, управляя IGBT-транзисторами, используя принцип ШИМ-регулирования, осуществляет быструю и качественную стабилизацию.

Серия Gemini снабжена дисплеем, на котором отображаются значение выходного напряжения и аварийные сигналы.

Серия Aquarius снабжена выходным цифровым мультиметром.


Основные компоненты:

Вольтодобавочный трансформатор
Автоматический выключатель по входу
Ручной байпас для проведения технического
обслуживания
Автоматический байпас (встроен в плату управления)
Системная плата управления на основе
микропроцессора
Плата регулирования напряжения на основе
IGBT-транзисторов
EMI/RFI-фильтр по входу
Защита от импульсных перенапряжений II класса
на выходе
Цифровой дисплей или мультиметр

Дополнительные компоненты:

Изолирующий трансформатор
Корпус со степенью защиты IP54 для установки
снаружи

Gemini	Однофазные	4-40кВА
Aquarius	Трехфазные	10-120кВА

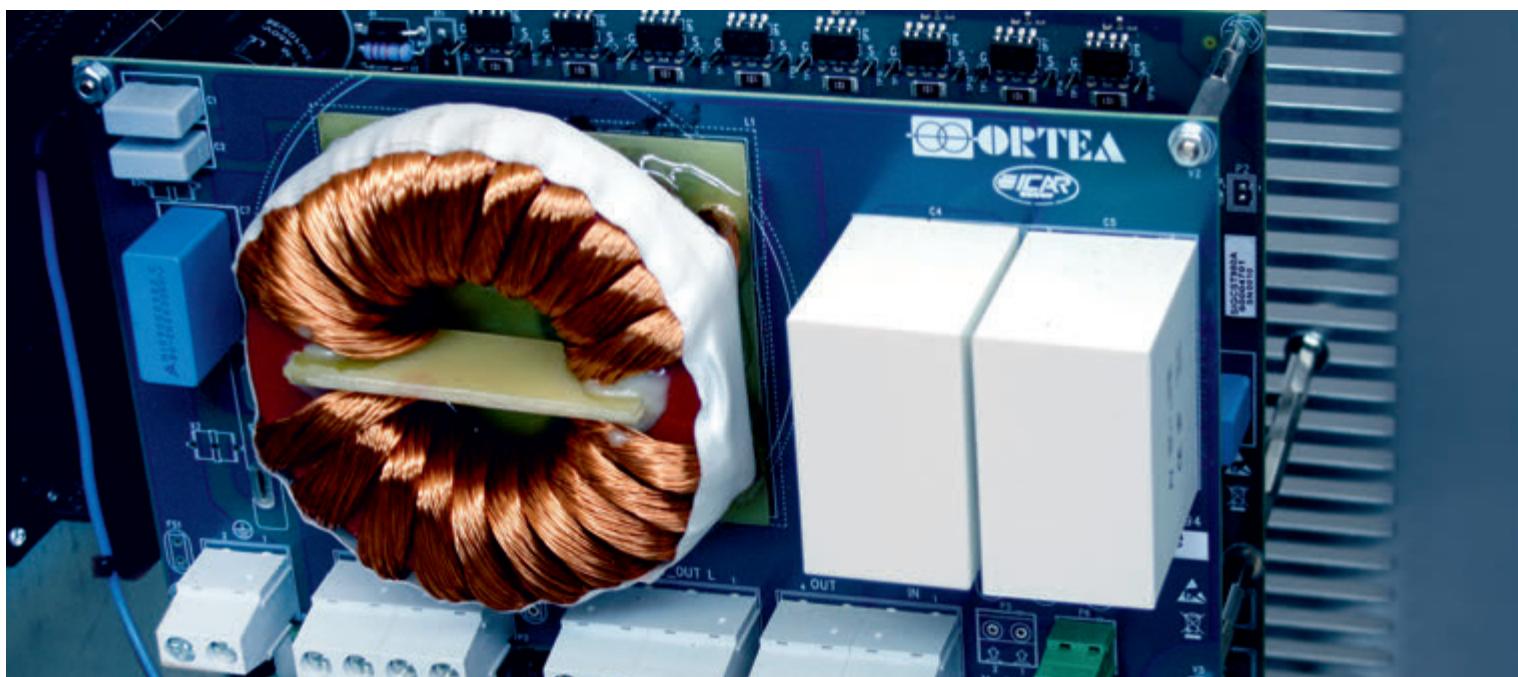

группа компаний
СПЕКТР

info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74

Однофазные электронные стабилизаторы

GEMINI

4 – 40 кВА



Характеристики

Принцип регулирования	ШИМ-регулирование на базе IGBT-транзисторов
Устанавливаемое выходное напряжение	220–230–240 В ± 0.5%
Частота	50/60 Гц ± 5%
Допустимое изменение нагрузки	До 100%
Охлаждение	Принудительная вентиляция
Температура окружающей среды	-25/+45°C
Температура хранения	-25/+60°C
Максимальная относительная влажность	95%
Перегрузочная способность	150% 2 сек.
Гармонические искажения	Не вносятся
Цвет корпуса	RAL 7035
Степень защиты	IP21
Контрольно-измерительные приборы	Цифровой вольтметр на выходе
Установка	В помещении
Защита от перенапряжения	SPD II
Системы защиты	<ul style="list-style-type: none"> – Автоматический выключатель по входу – Автоматический байпас – Ручной байпас для проведения технического обслуживания

APPROVED MANAGING SYSTEM



ISO9001



ISO14001



OHSAS18001

Стабилизаторы спроектированы и изготовлены в соответствии с Европейскими стандартами, Директивы ЕС по СЕ маркировке 2006/95/EEC (Директива по низковольтному оборудованию) и 2004/EEC (Директива по электромагнитной совместимости).

Оборудование ORTEA изготовлено из компонентов надлежащего качества, а производственный процесс проходит регулярный контроль, предусмотренный Планами контроля качества, принятными Компанией в соответствии со стандартами ISO 9001:2008. Обязательства Компании по защите окружающей среды и соблюдении правил охраны труда и безопасности на рабочих местах гарантируются сертификацией Системы управления качеством по стандартам ISO14001:2004 и OHSAS18001:2007.




В целях улучшения технических характеристик Производитель оставляет за собой право вносить изменения в устройство в любое время и без предварительного уведомления. По этой причине техническая информация и описание не имеют юридической силы.

Предоставляется два года гарантии
на стабилизаторы серии GEMINI



МОДЕЛЬ	Диапазон входного напряжения	Мощность	Диапазон входного напряжения	Максималь- ный входной ток	Выходное напряжение ± 0.5%	Выходной ток	КПД	Время регулиро- вания	Корпус	Вес
	[%]	[кВА]	[В]	[А]	[В]	[А]	[%]	[мс/В]	Тип	[кг]

Диапазон входного напряжения ±20%/±15%										
ES7-20	±20	7	184-276	38	230	30	>98	Полупериод	13	32
ES10-15	±15	10	195-265	51		43				
ES10-20	±20	10	184-276	54		43				
ES15-15	±15	15	195-265	76	230	65	>98	Полупериод	13	40
ES15-20	±20	15	184-276	81		65				
ES20-15	±15	20	195-265	102	230	87	>98	Полупериод	14	57
Диапазон входного напряжения ±30%/±25%										
ES4-30	±30	4	161-300	25		17				
ES5-25	±25	5	172-288	29	230	22	>98	Полупериод	13	32
ES5-30	±30	5	161-300	31		22				
ES7-25	±25	7	172-288	40	230	30	>98	Полупериод	13	40
ES7-30	±30	7	161-300	44		30				
ES10-25	±25	10	172-288	57	230	43	>98	Полупериод	14	57

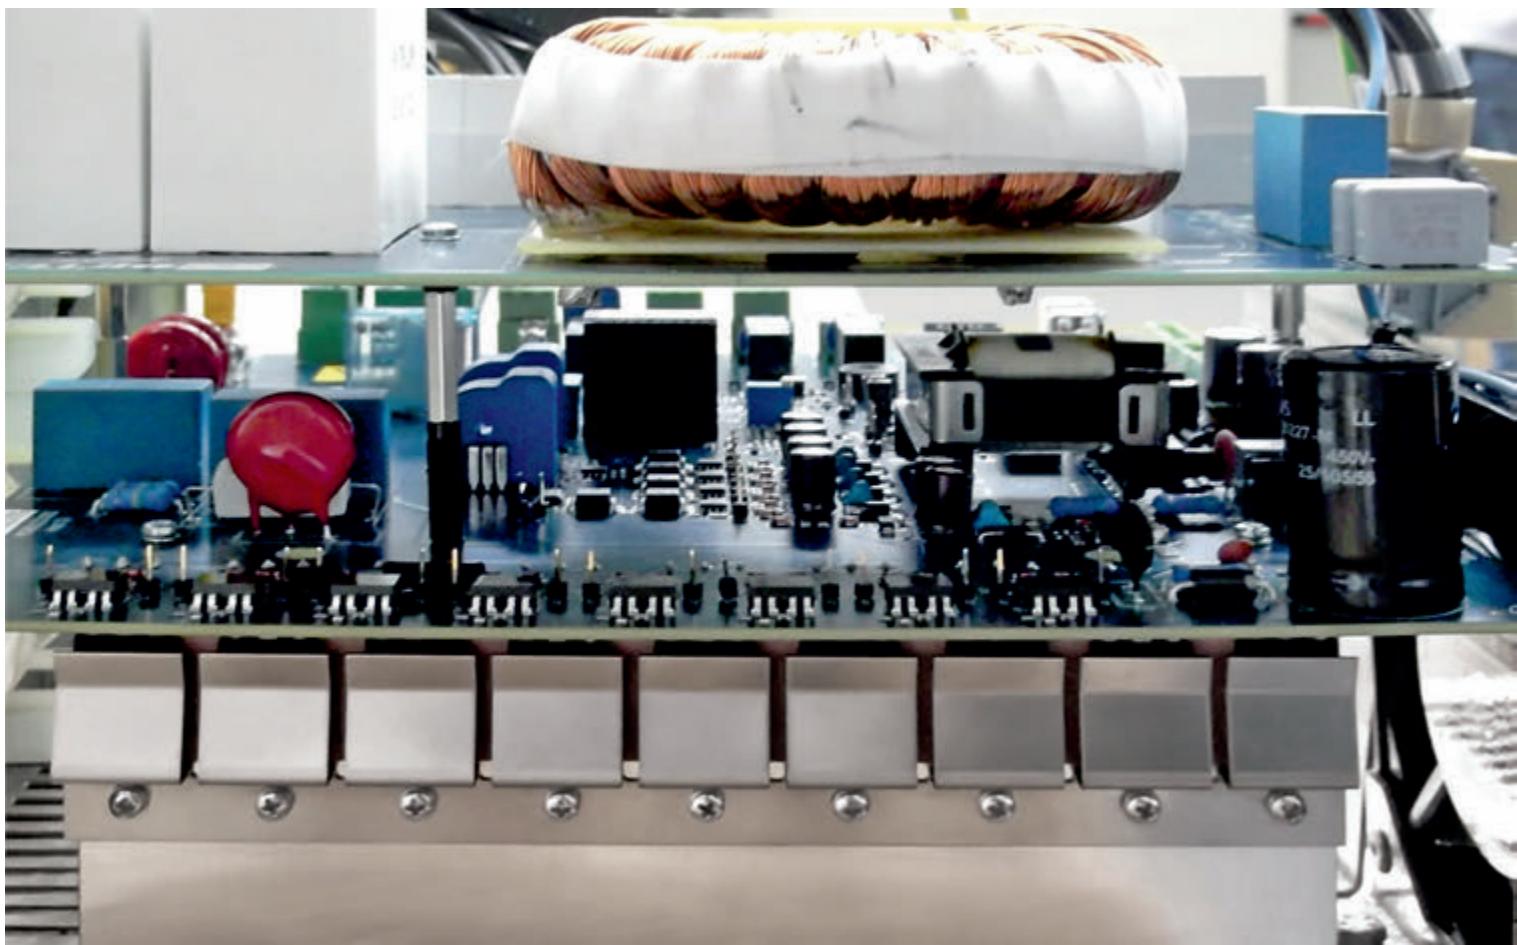

Трехфазные электронные стабилизаторы

AQUARIUS

10 – 120 кВА



Характеристики

Принцип регулирования	ШИМ-регулирование на базе IGBT-транзисторов
Стабилизация напряжения	Независимый контроль по каждой фазе
Устанавливаемое выходное напряжение	220–230–240В ± 0.5% (L-N) / 380–400–415В (L-L)
Частота	50/60 Гц ± 5%
Допустимое изменение нагрузки	До 100%
Охлаждение	Принудительная вентиляция
Температура окружающей среды	-25/+45°C
Температура хранения	-25/+60°C
Максимальная относительная влажность	95%
Перегрузочная способность	150% 2 сек.
Гармонические искажения	Не вносятся
Цвет корпуса	RAL 7035
Степень защиты	IP21
Контрольно-измерительные приборы	Цифровой мультиметр по выходу
Установка	В помещении
Защита от перенапряжения	SPD II
Системы защиты	<ul style="list-style-type: none"> – Автоматический выключатель по входу – Автоматический байпас – Ручной байпас для проведения технического обслуживания

APPROVED MANAGING SYSTEM



ISO9001

ISO14001

OHSAS18001

Стабилизаторы спроектированы и изготовлены в соответствии с Европейскими стандартами, Директивы ЕС по СЕ маркировке 2006/95/ЕЕС (Директива по низковольтному оборудованию) и 2004/EEC (Директива по электромагнитной совместимости).

Оборудование ORTEA изготовлено из компонентов надлежащего качества, а производственный процесс проходит регулярный контроль, предусмотренный Планами контроля качества, принятными Компанией в соответствии со стандартами ISO 9001:2008. Обязательства Компании по защите окружающей среды и соблюдении правил охраны труда и безопасности на рабочих местах гарантируются сертификацией Системы управления качеством по стандартам ISO14001:2004 и OHSAS18001:2007.



В целях улучшения технических характеристик Производитель оставляет за собой право вносить изменения в устройство в любое время и без предварительного уведомления. По этой причине техническая информация и описание не имеют юридической силы.

Предоставляется два года гарантии
на стабилизаторы серии AQUARIUS



МОДЕЛЬ	Диапазон входного напряжения	Мощность	Диапазон входного напряжения	Максималь- ный входной ток	Выходное напряжение ± 0.5%	Выходной ток	КПД	Время регулиро- вания	Корпус	Вес
	[%]	[кВА]	[В]	[А]	[В]	[А]	[%]	[мс/В]	Тип	[кг]

Диапазон входного напряжения ±20%/±15%										
ET20-20	±20	20	304-456	36	380	29	>98	Полупериод	23	130
ET30-15	±15	30	323-437	51		43				
ET30-20	±20	30	304-456	54		43				
ET45-15	±15	45	323-437	76	380	65	>98	Полупериод	23	170
ET45-20	±20	45	304-456	81		65				
ET60-15	±15	60	323-437	102	380	87	>98	Полупериод	30	200
Диапазон входного напряжения ±30%/±25%										
ET10-30	±30	10	266-494	25		14				
ET15-25	±25	15	285-475	29	380	22	>98	Полупериод	23	130
ET15-30	±30	15	266-494	31		22				
ET20-25	±25	20	285-475	39	380	29	>98	Полупериод	23	170
ET20-30	±30	20	266-494	41		29				
ET30-25	±25	30	285-475	57	380	43	>98	Полупериод	30	200

